PLASTNORDIC

Altid. Pålidelig. Tæt.

PLASTNORDIC

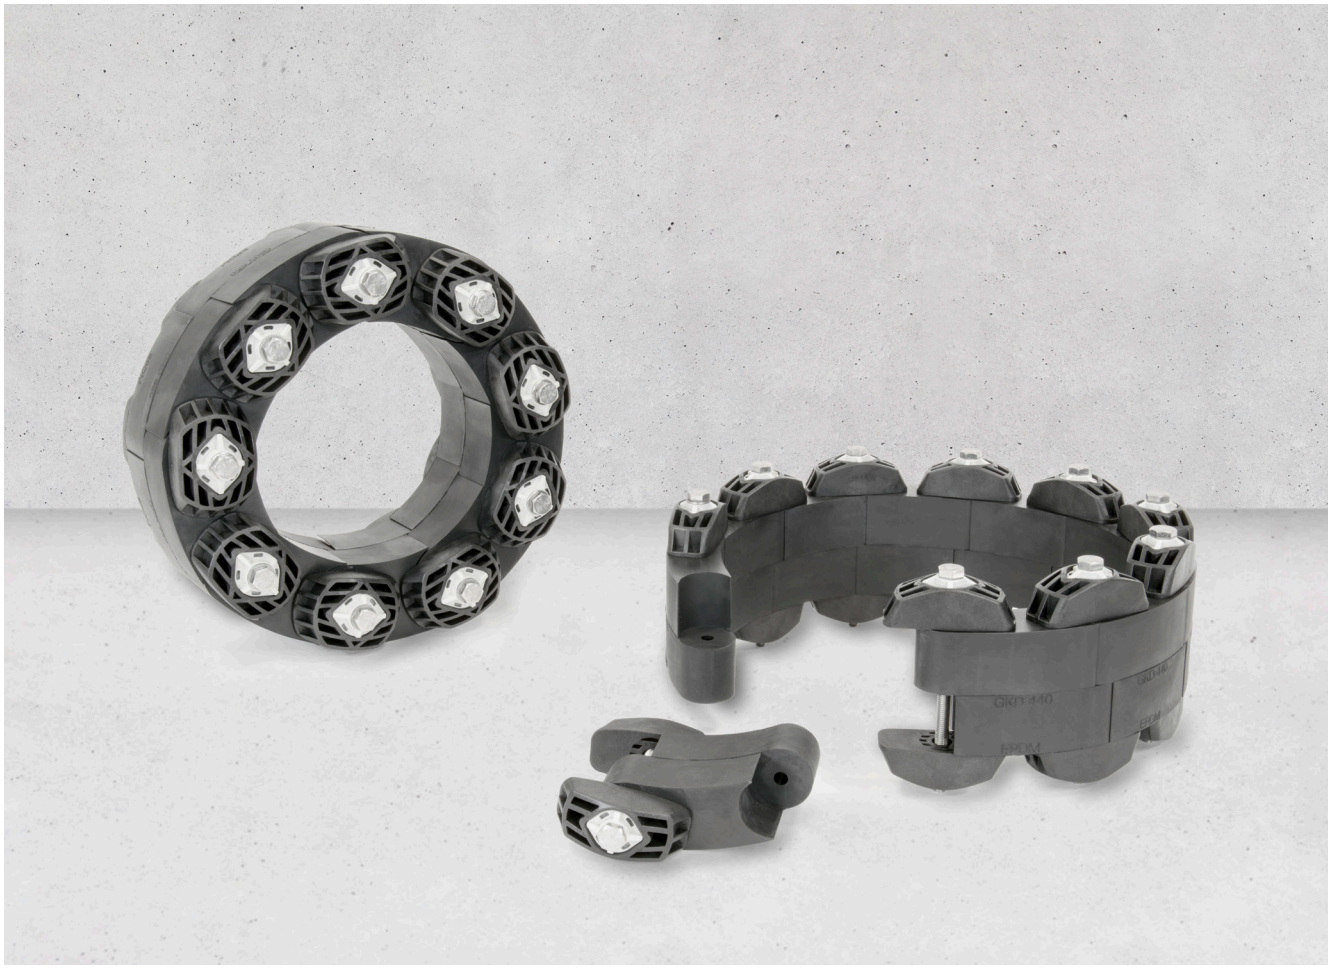

MAKSIMAL INSTALLATIONSSIKKERHED

DEN FØRSTE KÆDETÆTNING MED INTEGRERET INSTALLATIONSKONTROL

PLAST-NORDIC APS, Greve Main 31, DK-2670 Greve

Plast-Nordic GKD kædetætninger – overbevist ved første blik

GUL. SIKKER. INSTALLERET.

Kædetætning med integreret installationskontrol

MODUL KÆDETÆTNING GKD

Varekode:
GKD xxx

FUNKTIONER OG TEKNISK DATA:

- Integreret installations kontrol – ingen momentnøgle kontrol nødvendig
- Efterspænding ikke nødvendig
- Møtrikker støbt i trykplade, derfor ingen løse dele
- Gummi af høj kvalitet i EPDM eller NBR
- Alle metaldele lavet af høj kvalitet rustfrit stål V4A (AISI 316L)
- Optimeret geometri
- Tæthed op til 5 bar – godkendt af Lloyds

Den modulopbyggede kæde tætning også kaldet Linkseal GKD fra Plast-Nordic er den ideelle tætning til rør i kerneborede huller eller indstøbte murgennemføringer. Den integrerede installationskontrol giver en høj installationssikkerhed. Takket være den modulære struktur er GKD velegnet til alle typer rør og diametre

Ringformet mellemrum (mm)		Medierør Ø (mm)		Nødvendig vægtykkelse (mm)	Vare kode
fra	til	fra	til		
19,5	22,5	73,5	250	100	**z x GKD 300**
23,25	26	60,3	315	100	**z x GKD 315**
24	30	177,8	711	110	**z x GKD 325**
36,5	43	204	1220	150	**z x GKD 400**
29	35	204	1220	125	**z x GDK 425**
45	52	204	1220	150	**z x GKD 440**
41,3	48,5	114,3	1220	150	**z x GKD 475**
62	71,5	193,7	1220	165	**z x GKD 500**
58	63,5	193,7	1220	165	**z x GKD 525**
50	58	204	1220	165	**z x GKD 575**
90	98	323,9	3000	205	**z x GKD 615**
77	84	244,5	2000	165	**z x GKD 650**

Find den rigtige kæde størrelse / segmenter til dit behov med hjælp af produkt konfigurator på www.plast-nordic.com

z = antal af segmenter

Med indbygget installations kontrol udføres montering på et øjeblik

GUL. SIKKER. INSTALERET.

GKD – INSTALLATION SIKKERHED INKLUDERET

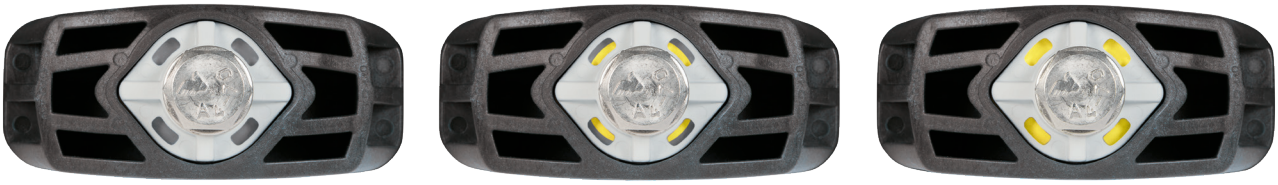

løsnet... ...strammet

GKD – ENKEL HURTIG INSTALATION

optimeret bolt geometri | GKD special gummi | Smørremiddel | Ingen efterspænding krævet

Kombinationen af en optimeret boltgeometri, en speciel gummi og PN-smøremiddel sikrer, at den modulære tætning monteres efter en engangstilspænding. Din fordel - ingen ventetid og ingen tidskrævende gentagne tilspændninger

NU:

1. installationstid

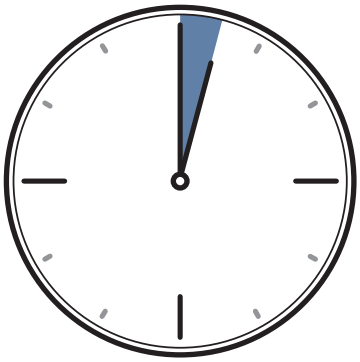

FØR:

1. installationstid
2. ventetid
3. ydeligere installationstid

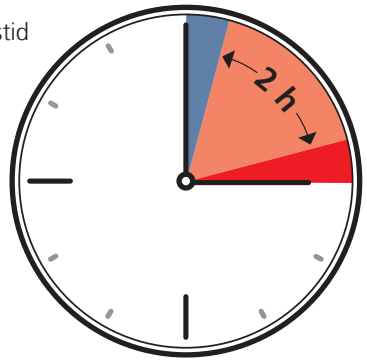

Den visual installation kontrol

KÆDETÆTNING PLAST-NORDIC GKD

Alle gule.
Færdig!

Alle gule?
Installationfejl bemærkes straks!

Alt gult.
Installationtid sparet!

Installation procedure

KÆDETÆTNING PLAST-NORDIC GKD